



51 000 €



A+ KLASĖ

ENERGIŠKAI EFEKTYVUS
SKYDINIS KARKASINIS NAMAS



SKYDNAMIS.LT

ŠIAURINIS FASADAS



VAKARINIS FASADAS




PIETINIS FASADAS




RYTINIS FASADAS



IŠDĖSTYMAS SKLYPE

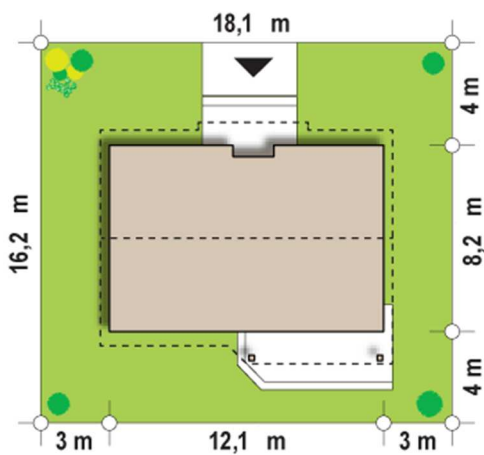

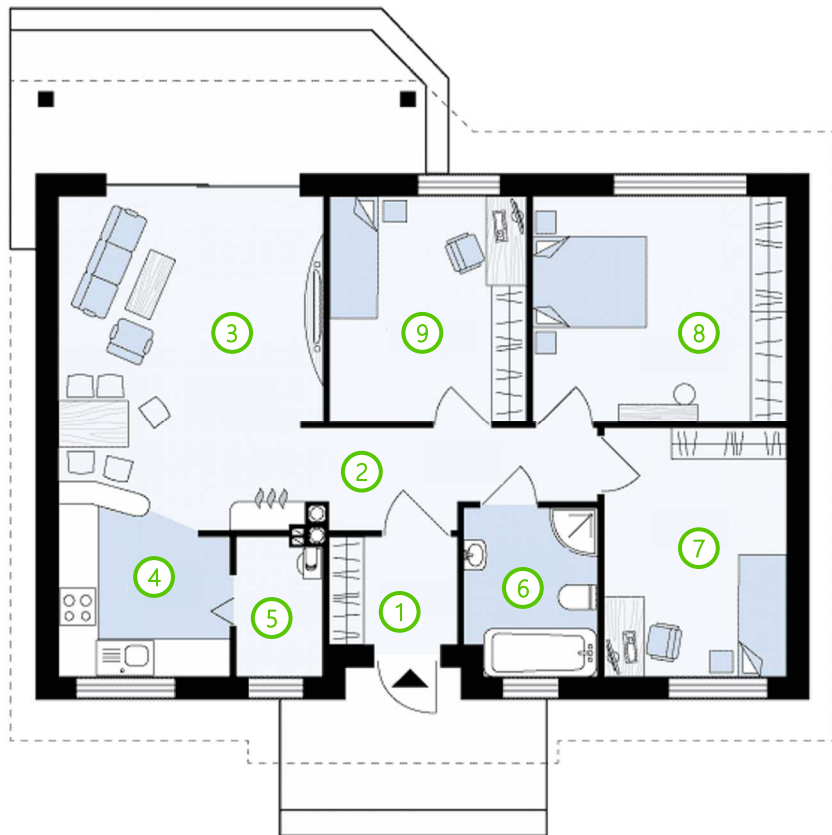

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS, M ²
1	Prieškambaris	3.30
2	Koridorius	5.40
3	Svetainė	21.5
4	Virtuvė	6.40
5	Katilinė	2.70
6	Vonios kambarys	5.20
7	Vaiko kambarys	11.0
8	Tėvų kambarys	14.0
9	Vaiko kambarys	10.5
Viso:		80.0

PAMATAI IR GRINDYS ANT GRUNTO

Poz.	PAVADINIMAS	DARBAS MEDŽIAG. MECHAN.		
POLINIAI PAMATAI				
1	Ploto planiravimas nuimant juodžemį	+	+	+
2	Ašių nužymėjimas	+	+	+
3	Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai	+	+	+
4	Sutankintas pagrindas iš smėlio-žvyro	+	+	+
5	Rostverkas iš EPS liktinių klojinių	+	+	+
GRINDYS ANT GRUNTO				
1	Smėlio pagrindas grindims	+	+	+
2	Šilumos izoliacija, EPS80N, 350mm	+	+	+
3	Skiriam. sluoksnis, PE plėvelė, 0,2mm	+	+	+
4	Armavimas tinklu 4/4/150/150mm	+	+	+
5	Fibrobetoninės grindys, 60mm	+	+	+

NAMO STATYBA

Poz.	PAVADINIMAS	DARBAS MEDŽIAG. MECHAN.		
IŠORINĖS SIENOS				
1	Medinis karkasas, 45x195mm	+	+	+
2	Sienų plokštė, OSB 12mm	+	+	+
3	Šilumos izoliacija, min.vata, 200mm	+	+	+
4	Garų izoliacija, PE plėvelė, 0.2mm	+	+	+
5	Medinis skersinis karkasas, 45x45mm	+	+	+
6	Gipso kartonas, 2x12.5mm	+	+	+
LANGAI IR DURYS IŠORINĖSE SIENOSE				
1	Plastikiniai langai, Rehau Geneo	+	+	+
2	Plastikinės įėjimo durys, Rehau Geneo	+	+	+
3	Angų izoliavimas montavimo putomis	+	+	+
4	Langų sandarinimas, vid. ir išor.	+	+	+
5	Vidaus palangės	+	+	+
IŠORĖS APDAILA STRUKTŪRINIŲ TINKŲ				
1	PVC cokolio profilis	+	+	+
2	Šilumos izoliacija, EPS70, 100mm	+	+	+
3	EPS dekoratyviniai langų apvadai	-	-	-
4	Kampų ir angokraščių armavimas	+	+	+
5	Tinkavimas armuojant tinkleliu	+	+	+
6	Paviršiaus gruntavimas	+	+	+
7	Dekoratyvinis struktūrinis tinkas	+	+	+
8	Lauko palangės iš skardos	+	+	+
IŠORĖS SIENŲ APDAILA DAILYLENTĖMIS				
1	Medinis karkasas, 28x45mm	-	-	-
2	Dažytos medinės dailylentės, 20mm	-	-	-

Poz.	PAVADINIMAS	DARBAS MEDŽIAG. MECHAN.		
PERTVAROS				
1	Dviejų sluoksnių GKP pertvaros, 150mm	+	+	+
LUBOS				
1	Šilumos izoliacija, biri min.vata, 500mm	+	+	+
2	Garų izoliacija, PE plėvelė, 0,2mm	+	+	+
3	Pagrindas šilumos izoliacijai, OSB 15mm	+	+	+
4	Lubų metalinis karkasas	+	+	+
5	Gipso kartonas, 1x12.5mm	+	+	+
STOGAS				
1	Medinių santvarų gamyba, 11 vnt.	+	+	+
2	Santvarų montavimas	+	+	+
3	Klijuotos medienos sijos ir kolonos	+	+	+
4	Priegeginių įrengimas	+	+	+
5	Antikondensacinė plėvelė	+	+	+
6	Prispaudžiantysis tašas, 28x45mm	+	+	+
7	Grebėstas, 32x100mm, ž=350mm	+	+	+
8	Stogo danga, Ruukki Monterrey FEB40	+	+	+
9	Laštakiai iš skardos	+	+	+
10	Kraigas iš skardos	+	+	+
11	Vėjalentės iš skardos	+	+	+
12	Plieniniai latakai	+	+	+
13	Plieniniai lietvamzdžiai	+	+	+
14	Pakalimas dažyt. dailylentėmis, 20mm	+	+	+
SANDARINIMAS				
1	Sandarinimas iš vidaus	+	+	+
2	Sandarinimas iš išorės	+	+	+
3	Sandarumo testas	-	-	-
PASTABOS				
1 Medžiagų ir konstrukcijų transportavimas neįskaičiuotas;				
2 Technikos darbas (betono siurblys, ekskavatorius, gręžimo mašina, kranas) neįskaičiuota;				
3 Šiukšlių išvežimas neįskaičiuotas;				
4 „+“ į kainą įskaičiuota, „-“ į kainą neįskaičiuota				

KAINA: išvardintų darbų kaina - 51 000Eur.

REZULTATAS: A+ klasės namas su pamatais, pilna lauko apdaila ir daline vidaus apdaila.

Į KAINĄ NEĮSKAIČIUOTA:

1. lauko ir vidaus inžineriniai tinklai (elektra, santechnika, šildymas, vėdinimas ir kt.);
2. galutinė vidaus apdaila.
3. architektūrinė bei konstrukcinė projekto dalys;

TERMINAS: pasiūlyme išvardintus darbus galime atlikti per 4 mėnesius.

UŽSAKOVUI PAGEIDAUJANT:

1. pasirūpinsime statybos leidimu;
2. atliksime vidaus inžinerinių tinklų įrengimo darbus;
3. atliksime galutinius vidaus apdailos darbus;
4. galima keisti išorės apdailą, keisit vidaus išplanavimą, langų išdėstymą.

PRIVALUMAI:

1. visus darbus gausite iš vieno rankų;
2. naudojant medines santvaras nereikia vidinių laikančių sienų, todėl yra galimybė laisvai keisti vidaus patalpų išplanavimą.



TURITE KLAUSIMŲ?

Susisiekite su mumis:



El.paštu skydnamis@gmail.com

Telefonu +37065953501

A+ KLASĖ

GRINDŲ ANT GRUNTO PJŪVIO SUDĖTIS


1. Grindų danga
2. Armuotas betonas, 60mm
3. Škiriamasis sluoksnis, 0.2mm
4. Šilumos izoliacija, EPS80N, 350mm,
6. Sutankintas smėlis
7. Sutankintas smėlis-žvyras
8. Natūralus gruntas

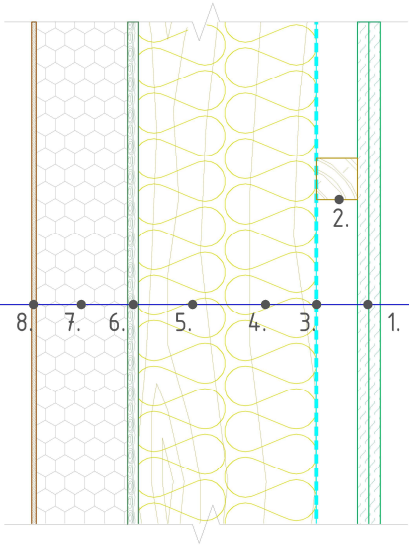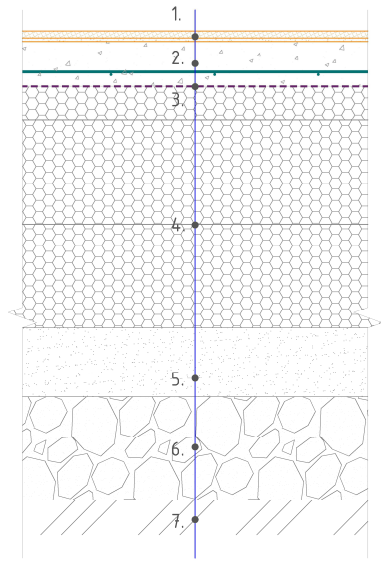

A+ KLASĖ

SIENOS PJŪVIO SUDĖTIS

1. Gipso kartono plokštė, 2x12.5mm
2. Vertikalus tašas, 45x45mm
3. Garų izoliacija, PE plėvelė, 0.2mm
4. Medinis karkasas, 195mm
5. Šilumos izoliacija, min. vata, 200mm,
6. Štandumo plokštė, OSB-3, 12mm
7. Šilumos izoliacija, EPS70, 100mm
8. Struktūrinis tinkas

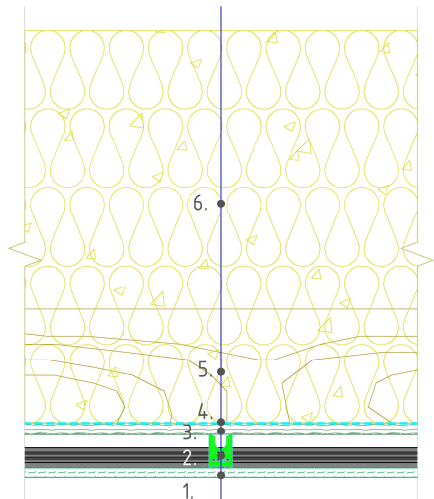

A+ KLASĖ

PERDANGOS PJŪVIO SUDĖTIS

1. Gipso kartono plokštė, 12.5mm
2. Metalinis lubų karkasas
3. Pagrindas biriai vatai, OSB 15mm
4. Garų izoliacija, PE plėvelė, 0.2mm
5. Štogo konstrukcija
6. Šilumos izoliacija, biri min. vata, 500mm



SKYDNAMIS.LT

SKYDINIAI KARKASINIAI NAMAI

PROJEKTAVIMAS - GAMYBA - STATYBA

MŪSŲ KONTAKTAI

UAB „WOOD & HOUSES“
Kalvarijų g. 124, 101 kab.
skydnamis@gmail.com
www.skydnamis.lt
+37065953501

VESPERE (...IR KITUS DARBUS) RASITE FACEBOOK'Ė

UAB "WOOD & HOUSES" SKYDINIAI NAMAI



@Info.SkydiniaiKarkasiniaiNamai

