


A+,A++ KLASĖ

PROJEKTINĖ ŠILUMINĖ VARŽA
 $R_{ds}=12.79 \text{ m}^2\text{K/W}$



1. Prilydoma bituminė stogo danga
2. Kietą mineralinę vata, 20mm
3. Nuolydinis EPS, vidurkis 70mm
 $\lambda_{ds}=0.044 \text{ W/mK}$
4. Šilumos izoliacija, EPS80-N, 200mm
 $\lambda_{ds}=0.032 \text{ W/mK}$
5. Membrana nuo oro ir drėgmės
6. Paklotas, Durelis plokštė, 18mm
7. Medinė sija, 45x195mm
8. Šilumos izoliacija, min.vata, 200mm
 $\lambda_{ds}=0.042 \text{ W/mK}$
9. Garų izoliacija, PE plėvelė, 0.2mm
10. Skersinis tašas, 45x45mm, ž=400mm
11. Gipso kartonas plokštė, 12.5mm

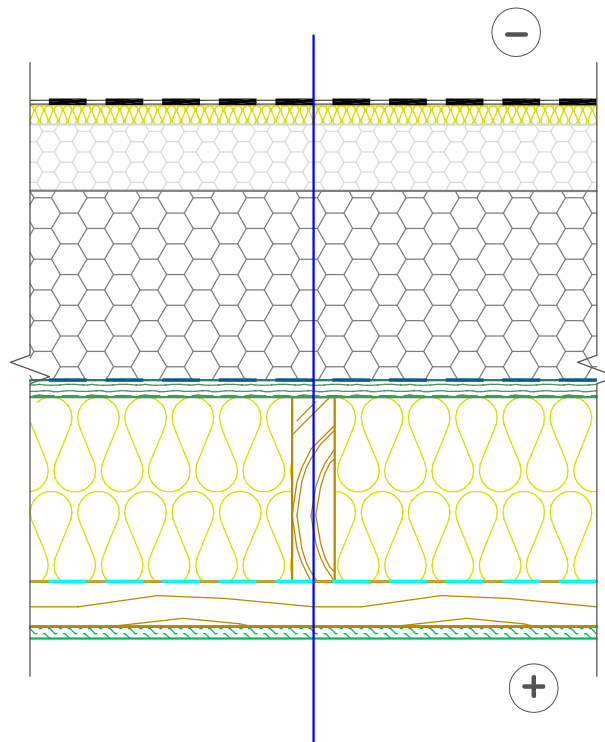

UAB "Wood & Houses"

Projektavimas-Gamyba-Statyba

mob.tel.+37065953501; el.paštas: skydnamis@gmail.com; Kalvarijų g. 124-101, Vilnius

A+, A++ KLASĖS SKYDINIO KARKASINIO NAMO
PLOKŠČIO STOGO DETALĖ