


## KOMERCINIS PASIŪLYMAS NR. WH 50.3

### KARKASINĖS PIRTIES PUSGAMINĖ DĖŽUTĖ

#### OBJEKTAS

PAV.: Karkasinė pirtis 25 kv.m. + stoginė su terasa 30kv.m., pusgaminė dėžutė

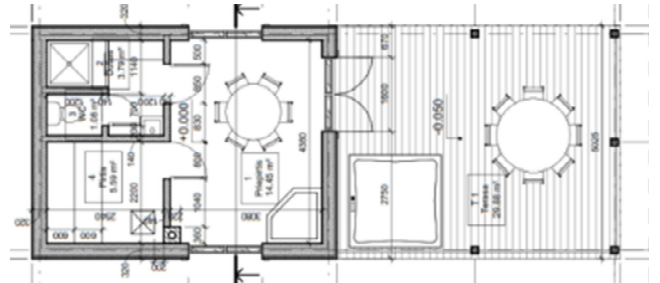

PAVADINIMAS	VNT.	KIEKIS	DARBAS	MEDŽIAG.	MECHAN.	SUMA
<b>POLINIAI PAMATAI</b>		UŽSTAT., M2:	63,5	PERIMETR., M:	23	
1 Ploto planiravimas nuimant juodžemį	M2	82,6	+	+	+	
2 Ašių nužymėjimas	M2	63,5	+	+	+	
3 Gręžtiniai gelžbetoniniai poliai, D300	M3	2,6	+	+	+	
4 Sutankintas pagrindas iš smėlio	M3	12,7	+	+	+	
5 Apšiltintas GB rostverkas iš ICF H400	M2	9,2	+	+	+	
6 Murloto hidroizoliacija HDPE	M	23,0	+	+	+	
7 Sandarinimo tarpinė iš pūsto PE	M	23,0	+	+	+	
<b>IŠORINĖS SIENOS</b>		SIENOS, M2:	77,0	PERIMET, M:	23	
1 Medinis karkasas, 45x95mm, C24	M3	1,3	+	+	+	
2 Išorinių sienų skydų montavimas	M2	77,0	+	+	+	
<b>STOGO KONSTRUKCIJOS</b>		STOGAS, M2:	90			
1 Gegnės, 45x195mm, C24, ž=600mm	M3	1,30	+	+	+	
2 Klijuotos medienos kolonos ir sijos	VNT	9,00	+	+	+	

#### PASTABOS:

- Žemės darbų apimtys skaičiuojamos pagal faktines sąnaudas;
- Automobilinio kranas darbas neįskaičiuotas;
- Konstruktijų ir medžiagų transportavimas neįskaičiuotas;
- Kaina koreguojama parengus techninį darbo projektą;
- Technikos darbas (eskavatorius, gręžimo mašina, savivartis, betono siurblys ir kt.) neįskaičiuotas.
- Pasiūlyme kaina paskaičiuota vykdant darbus pagal verslo liudijimą (darbas be PVM, medžiagos su PVM)
- Žymenų reikšmė: "+" į kainą įtraukta; "-" į kainą neįtraukta
- Darbams suteikiamos visos garantijos

IŠ VISO KAINA, EUR: 6240,00  
1KV.M. KAINA, EUR: 110,00