


## KOMPOZITINĖ MEDŽIO-BETONO PERDANGA

### SENOŠ PERDANGOS RENOVACIJA

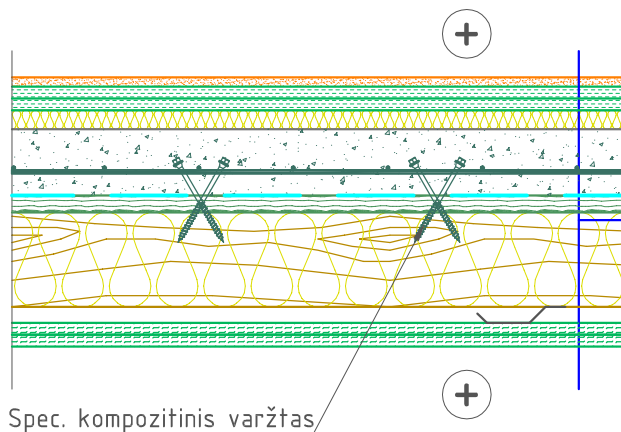

1. Grindų danga
2. GKP grindų plokštė, 25mm
3. Smūgio izoliacija, kieta min.vata, 20mm
4. Armuotas betonas, 70mm
5. Skiriamasis sluoksnis, pe plėvelė, 0.2mm
6. Paklotas, osb plokštė, 18mm
7. Medinė sija
8. Garso izoliacija, min.vata, 100mm
9. Metalinis profilis
10. Gipso kartono plokštė, 2x12.5mm

Spec. kompozitinis varžtas

Tikslų kompozitinių varžtų kiekį, betono sluoksnio storį ir armatūrą parenka inžinierius-konstruktorius įvertinęs esamų medinių sijų būklę ir skerspjūvį, žingsnį ir tarpą.



UAB "Wood & Houses"

Projektavimas-Gamyba-Statyba

mob.tel.+37065953501; el.paštas: skydnamis@gmail.com; Kalvarijų g. 124-101, Vilnius

KOMPOZITINĖS MEDŽIO-BETONO PERDANGOS DETALĖ  
RENOVUOJAMA PERDANGA