


## ŠILDOMOS GRINDYS

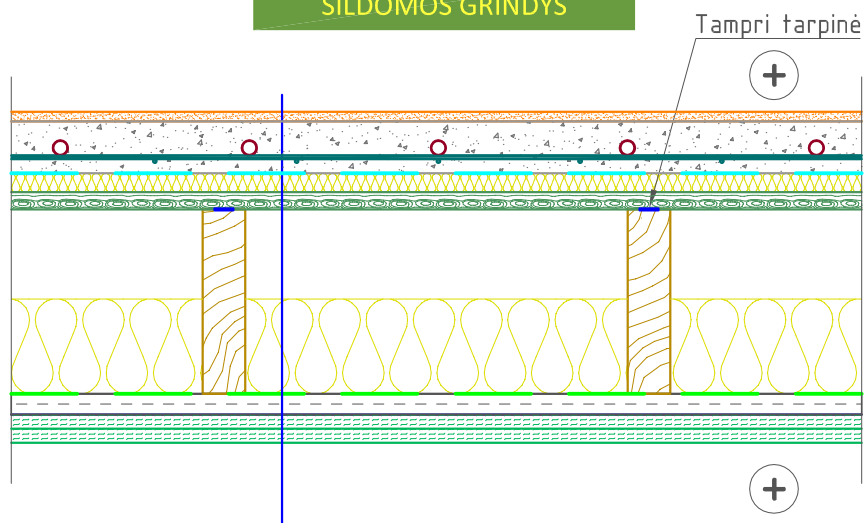

1. Grindų danga
2. Armuotas smėlbetonio sluoksnis, min. 50mm
3. Skiriamasis sluoksnis, PE plėvelė, 0.2mm
4. Smūgio izoliacija, kieta min.vata, 20mm
5. Paklotas, OSB plokštė, 18mm
6. Medinė sija, 45x195,220,245mm
7. Garso izoliacija, min.vata, 100mm
8. Skiriamasis sluoksnis nuo dulkių
9. Metalinis profilis
10. Gipso kartono plokštė, 2x12.5mm

SMŪGIO GARSO IZOLIACIJA  
Lw<56 dB

ORO GARSO IZOLIACIJA  
Rw>62 dB

### SMŪGIO GARSO IZOLIACIJA

TENKINA B KLASE.

TINKAMA ATSKIRTI MIEGAMAJAM (POILSIO KAMBARIUI) NUO TO PATIES BUTO KITŲ PATALPŲ.

TENKINA C KLASE.

TINKAMA ATSKIRTI KAMBARIUS NUO BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ.

TENKINA E KLASE.

TINKAMA ATSKIRTI KAMBARIUS NUO PASTATO NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PATALPŲ.

### GARSO IZOLIACIJA

TENKINA A GARSO KLASE.

TINKAMA MIEGAMAJAM (POILSIO KAMBARIUI) ATSKIRTI NUO TO PATIES BUTO KITŲ PATALPŲ.

TENKINA B GARSO KLASE.

TINKAMA KAMBARIUI ATSKIRTI NUO GRETIMŲ TO PAČIO NAMO BUTŲ/BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ.

TENKINA C GARSO KLASE.

TINKAMA KAMBARIUI ATSKIRTI NUO NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PATALPŲ/BENDROJO GARAŽO



UAB "Wood & Houses"

Projektavimas-Gamyba-Statyba

mob.tel.+37065953501; el.paštas: skydnamis@gmail.com; Kalvarijų g. 124-101, Vilnius

MEDINĖS TARPAUKŠTINĖS PERDANGOS DETALĖ  
ŠILDOMOMS GRINDIMS